

ANWEISUNG FÜR INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME Drehschalter

Drehschalter 230V AC - mit mechanischer Verriegelung



Abbildung: aP-Ausführung

Art.-Nr.: 529550

Anwendung: Drehschalter zum Anschluss an die Lüftungstaster-Eingänge von 230V AC Netzteilen oder zur Direktansteuerung von 230V AC Antrieben.

aP-Montage

Kontaktausführung: 2x Schließer (NO)
 Schaltleistung: max. 230V AC / 10 A
 Gehäuse: Kunststoff, weiß (ähnlich RAL 9016)
 Abmessungen (BxHxT): **aP: 81 x 81 x 54 mm**
uP: 81 x 81 x 11 mm (von Sichtflächen)


Anschlüsse: Steckklemmen 1,5 mm² (starr)
 Schutzart: IP20
 Tastenfunktion: AUF – STOP – ZU
 Drehschalter: **mit mechanischer Verriegelung.**

Art.-Nr.: 529650

Anwendung: Drehschalter zum Anschluss an die Lüftungstaster-Eingänge von 230V AC Netzteilen oder zur Direktansteuerung von 230V AC Antrieben.

uP-Montage (in Dose Ø60 mm)

Anschluss: Drehschalter

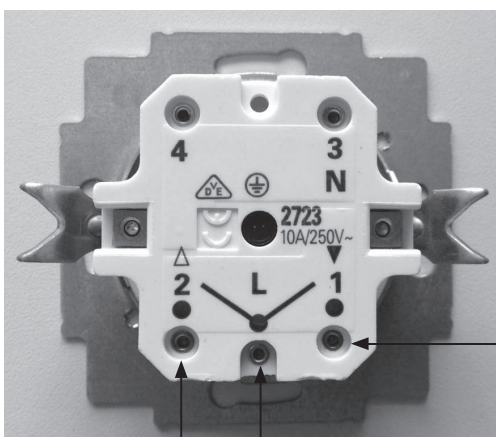

Öffnen (L) ——— L

Schließen (L)



Beim Einbau der **Drehschalter** unbedingt die Angaben in dieser und der Montageanweisung der RWA-Zentrale beachten.

Diese finden Sie auch auf unserer Homepage **www.aumueller-gmbh.de**

Diese Anweisung über die Lebensdauer des Produktes aufbewahren.



Anschluss nur durch den Fachbetrieb nach den Richtlinien von VDE und EVU.

www.aumueller-gmbh.de

AUMÜLLER AUMATIC GMBH
 Gemeindewald 11
 86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0
 Fax +49 8271 8185-250
 info@aumuelle-gmbh.de