


- Anwendung: Lüftung und RWA im Solo-Betrieb,
- Integrierte Lastabschalt elektronik S2

### Optionen


- Bohrungen für vordere/hintere Aufhängung
- Laufüberwacher Tandembetrieb (Hub max. 300 mm) und Fogesteuerung über USKM

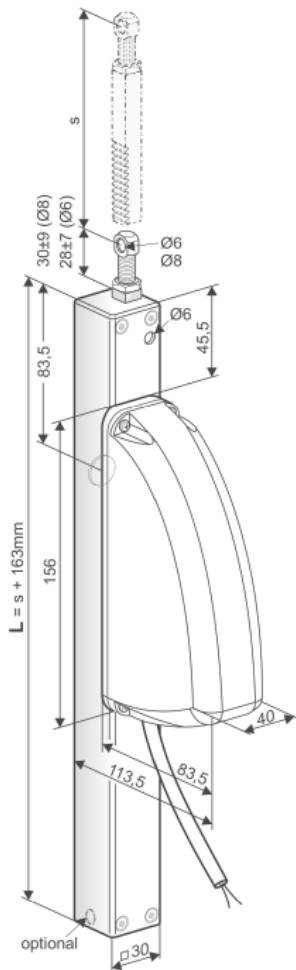

### TECHNISCHE DATEN

$U_N$	Bemessungsspannung	24V DC (19 V ... 28 V)
$I_N$	Bemessungsstrom	0,6 A
$I_A$	Abschaltstrom	0,8 A
$P_N$	Bemessungsaufnahme	15 W
<b>DC</b>	Einschaltdauer	5 Zyklen (ED 30 % - ON: 3 min./OFF: 7 min.)
	Schutzart	IP 54
	Umgebungstemperatur	-5 °C ... +60 °C
$F_Z$	Zugkraft max.	550 N

$F_A$  Schubkraft max.

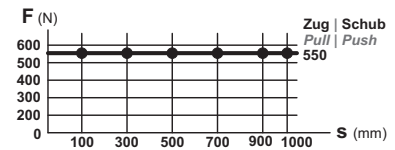

$F_H$	Zuhaltekraft	3000 N (befestigungsabhängig)
	Zahnstange	chromatierter Stahl
	Anschlusskabel	Halogenfrei, grau 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> , ~ 1 m
$v$	Geschwindigkeit	$v_{\text{Zug}}$ 6,0 mm/s $v_{\text{Schub}}$ 6,0 mm/s
$s$	Hub	100 – 1000 mm
$L$	Gesamtlänge	s + 163 mm (siehe Bestelldaten)
	Emissions-Schalldruckpegel	≤ 70 dB (A)

BESTELLDATEN						
s [mm]	L [mm]	Version	Farbe	VE/Stck.	Art.-Nr.	
100	263	LKS 100 S2	E6/C-0	1	513100.N	
200	363	LKS 200 S2	E6/C-0	1	513200.N	
300	463	LKS 300 S2	E6/C-0	1	513300.N	
400	563	LKS 400 S2	E6/C-0	1	513400.N	
500	663	LKS 500 S2	E6/C-0	1	513500.N	
600	763	LKS 600 S2	E6/C-0	1	513600.N	
750	913	LKS 750 S2	E6/C-0	1	513800.N	
1000	1163	LKS 1000 S2	E6/C-0	1	513805.N	

OPTIONEN						
Sonderanfertigung				VE/Stck.	Art.-Nr.	
<b>Lackierung Antriebsgehäuse in RAL-Farben</b>						
<b>Lackierpauschale</b>					516030	
bei Bestellung von:				1 – 20	516004	
				21 – 50	516004	
				51 – 100	516004	
				ab 101	516004	
<b>Verlängerung der Standard-Anschlusskabelänge auf:</b>						
3 m – halogenfrei, grau – 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>					501023	
5 m – halogenfrei, grau – 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>					501024	
10 m – halogenfrei, grau – 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>					501026	
<b>Hintere Aufhängung</b>						
2 zusätzliche Bohrungen Ø6 mm im unteren Gehäuseteil für hintere Aufhängung mit K28, K29				1	520901	
<b>Mechanische Hubverkürzung</b>						
Hubverkürzung ohne Baulänge - mechanisch				1	516000	
<b>Weitere Baulängen auf Anfrage</b>						
<b>Tandembetrieb mit / ohne Folgesteuerung</b>						
USKM (bis s ≤ 300mm)				1	512140	